


COMICA

PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT

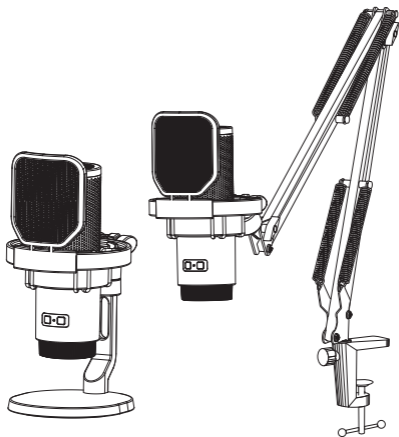

EJoy Uni
RGB単一指向性 USBコンデンサーマイク

取扱説明書

安全に関する注意事項

1. デバイスを分解しないでください;
2. ケーブルは純正品または認証品を使用してください;
3. デバイスを落としたり、ぶつけたりしないでください;
4. 雨または湿気のある環境でデバイスを使用しないでください;
5. デバイスを熱源や干渉源から遠ざけてください。

お知らせ



欧州共同体の電波障害に関する要件に適合しています。




リサイクルや再利用が可能な高品質の材料と部品で設計され、製造されています。



製品を家庭ごみとして廃棄してはならないという意味であり、リサイクルのために適切な回収施設に引き渡す必要があります。

内容物一覧

EJoy Uni (A):



マイク(TX)*1



ポップガード *1



USB C-USB C/USB A
2in1ケーブル*1



ブームアーム *1



フックリング *5




説明書 *1



保証書 *1

EJoy Uni (D):



マイク(TX)*1



ポップガード *1



USB C-USB C/USB A
2in1ケーブル*1



卓上スタンド*1





説明書 *1



保証書 *1

マイク:

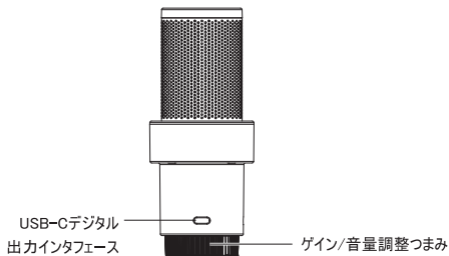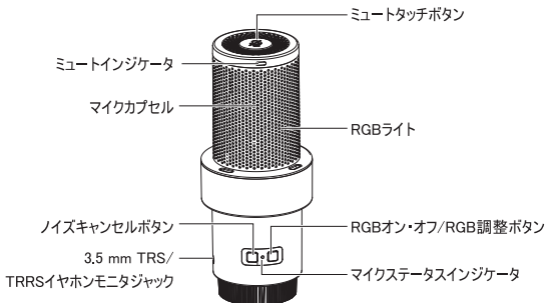

1.ミュートタッチボタン

軽くタッチしてマイクをミュートします。

2.ミュートインジケータ

ミュートオン後は赤ランプが点灯し、ミュートオフ後はランプが消灯します。

3.マイクカプセル

4.RGBライト

5.ノイズキャンセルボタン

短く押してノイズキャンセリング機能をオン/オフにします。

6.RGBオン・オフ/RGB調整ボタン

長押ししてRGBライトををオン/オフします；短く押して七色/ダイナミックグラデーション/ダイナミックオーディオの3つのライトモードを切り替えます。

7.ノイズキャンセルインジケータ

ノイズキャンセルOFF：インジケータが青く点灯します；

ノイズキャンセルON：グリーンライトが点灯します

8.3.5 mm TRS/TRRSイヤホンモニタジャック

3.5 mm TRS/TRRSイヤホンを挿してモニタリングする。

9.USB-Cデジタル出カインジケータ


10.ゲイン/音量調整つまみ

ブームアームのインストール:


1. ブームアームの固定クリップをテーブルなどに挟み、時計回りに締めて固定します。




2. ブームアームを固定クリップに取り付け、固定ネジノブでアームの角度を調整します。

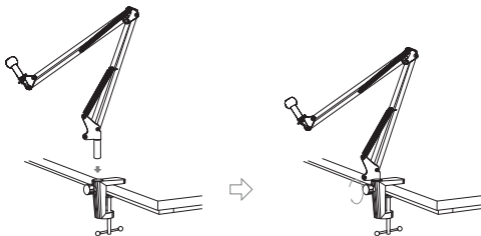

3. マイクショックマウントをブームアームに取り付け、時計回りに回して固定します。

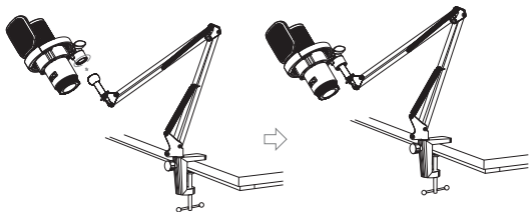

4. ブームアームの固定ネジでマイクの位置を調整し、固定します。

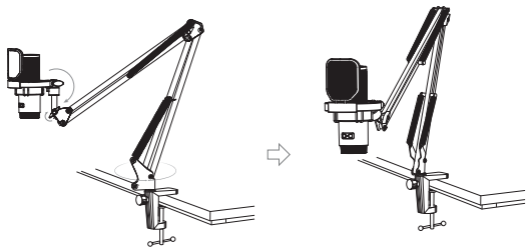


スタンドのインストール:

1. ブームアームのネジ穴をスタンドのネジに接続し、時計回りに回して固定します。



2. ポップガードをショックマウントに取り付けます。

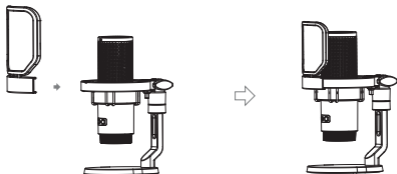


3. ショックマウントのネジで、ショックマウントとマイクの位置を調整し、固定します。



使用

2-in-1充電/出力ケーブルと関連オーディオ変換ケーブル/アダプターでスマホ/PCに接続し、ニーズによってモニターするかどうかをします。

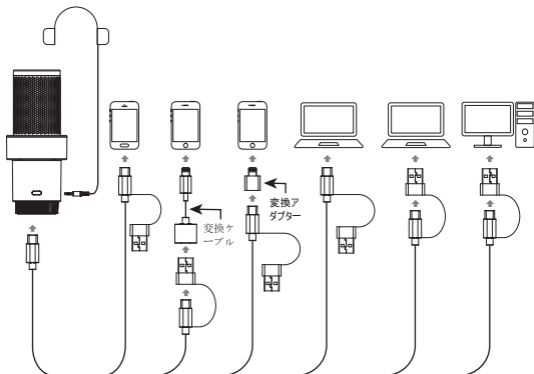

- 1.Lightningインターフェイスデバイスと接続する場合は、OTG機能のあるUSB-Lightningアダプタケーブル/アダプタをご購入ください。
- 2.マイクはデバイスに接続すると自動的にオンになり、デバイスから取り外すと自動的にオフになります。
- 3.マイクをパソコンに接続して使用する場合は、パソコンのサウンド設定を開き、「Comica_EJoy Uni」を出力および入力デバイスとして選択してください。

仕様

指向性	単一指向性
感度	-35dB ± 2dB
周波数特性	20Hz ~ 20kHz
最大音圧レベル	105dB (@ 1% THD)
S/N	72dB SPL(A-weighted, as per IEC651)
ノイズ	22dB SPL(A-weighted, as per IEC651)
ダイナミック・レンジ	83dB SPL(A-weighted, as per IEC651)
サンプリングレート	48kHz
ビット深度	マイク録音: 24-bit イヤホイモニター: 16-bit
出力コネクタ	USB-C
モニターコネクタ	3.5mm TRS/TRRS
質量	マイク本体: 121g
寸法	マイク本体: Φ64.5 x L154.2mm
作動温度	0°C ~ +50°C
保管温度	-20°C ~ +60°C