

享听Uni Pro
RGB心型电容无线USB麦克风

产品使用说明书

感谢您购买科唛享听Uni Pro

产品主要功能

- 首创棚麦集成无线射频模块，有线无线双模式
- 48kHz/24bit录音，专业棚级音质
- 内置声卡，即插即用
- 支持增益调节，实时监听，一键降噪及静音
- RGB动态灯效，3种灯效模式选择
- USB-C数字输出，通用于手机、电脑
- 独特减震架及金属防喷罩，有效滤除噪音
- 可调节悬臂支架，承重高达1.5kg—Uni Pro(A)
- 搭配圆盘支架，可灵活延展及组合—Uni Pro(D)

注意事项

- ⚠ 为获得更好的录音效果，请将麦克风的正面对准音源
- ⚠ 请勿将本设备放置在热源或干扰源附近使用，如散热器、烤箱、冰箱、空调等
- ⚠ 本产品属于高精密仪器类产品，请避免使用时掉落、碰撞或重击
- ⚠ 不要在雨中或潮湿的环境中使用该设备，否则会有短路的危险
- ⚠ 请在干燥环境中对该产品进行保存
- ⚠ 当麦克风连接电脑使用时，请打开声音设置界面选择“Comica_EJoy Uni Pro TX”为输出和输入设备；当接收器连接电脑使用时，请打开声音设置界面选择“Comica_EJoy Uni Pro RX”为输出和输入设备

麦克风连接电脑使用时：




接收器连接电脑使用时：



- ⚠ 若连接电脑输入时声音偏大，可以调节电脑“麦克风属性-级别”降低增益（下面以Windows系统为例）

麦克风连接电脑使用时：




接收器连接电脑使用时：



包装清单

享听Uni Pro(A):



麦克风 (TX) *1



接收器 (RX) *1



防喷罩 *1



USB C-USB C/USB A
二合一音频连接线 *1



悬臂支架 *1



魔术贴 *5




说明书 *1



保修卡 *1

享听Uni Pro(D):



麦克风 (TX) *1



接收器 (RX) *1



防喷罩 *1



USB C-USB C/USB A
二合一音频连接线 *1



圆盘支架 *1





说明书 *1



保修卡 *1

麦克风 (TX) :

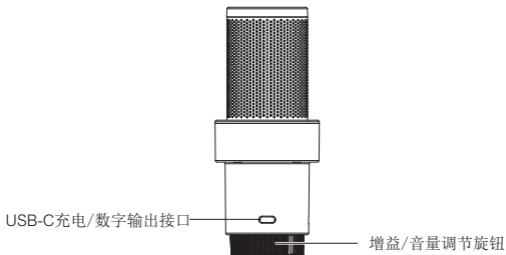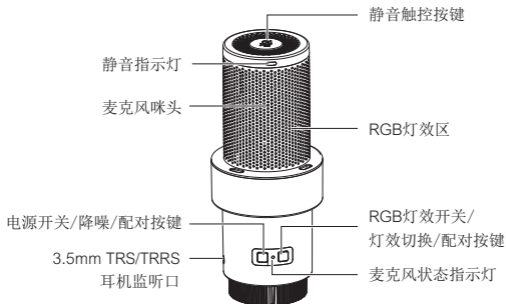

1. 静音触控按键

轻触切换麦克风正常拾音或静音状态

2. 静音指示灯

静音开启后红灯长亮，静音关闭后指示灯熄灭

3. 麦克风味头


4. RGB灯效区

5. 电源开关/降噪/配对按键

长按开机或关机；短按开启或关闭降噪功能

6. RGB灯效开关/灯效切换/配对按键

长按开启或关闭灯光效果；短按切换呼吸灯/动态渐变/音频动态三种灯光效果

 同时长按以上两个配对按键进入配对状态，此时麦克风状态指示灯蓝灯快闪

7. 麦克风状态指示灯

未配对	蓝灯慢闪
配对中	蓝灯快闪
配对成功	蓝灯长亮
降噪开启	绿灯长亮
电量不足	红灯慢闪
关机时充电	红灯长亮
关机时充满	蓝灯长亮

8. 3.5mm TRS/TRRS耳机监听口

可插入3.5mm TRS/TRRS耳机进行实时监听



9. USB-C充电/数字输出接口


可通过二合一音频连接线连接充电宝/DC电源进行充电，或连接设备输出音频

10. 增益/音量调节旋钮

以中间橙色刻度线为标准，往左旋转减小麦克风增益及耳机监听音量；往右旋转增大麦克风增益及耳机监听音量

接收器 (RX)：

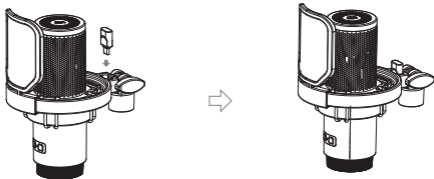


 接收器放置于麦克风减震架凹槽内

安装悬臂支架:


1. 将悬臂支架底座的固定夹夹在桌面或其他物体上，顺时针拧紧固定




2. 将固定夹与悬臂支架相连，通过底座上的固定螺丝钮来调整支架的角度

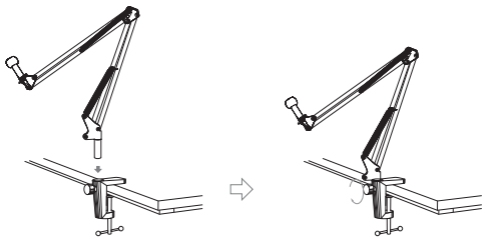

3. 将麦克风减震架与悬臂支架相连，顺时针旋转拧紧固定

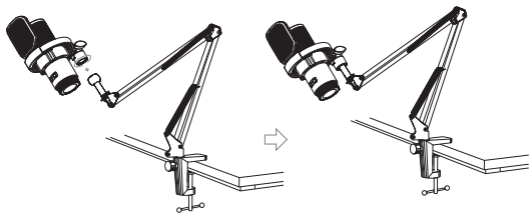


4. 通过悬臂支架上的锁紧螺杆来调整和固定麦克风的位置

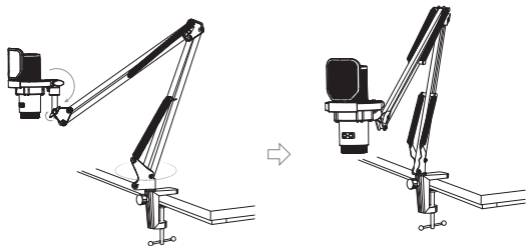


安装圆盘支架：


1. 将减震架的螺纹孔与圆盘支架的螺纹相连，顺时针旋转拧紧固定

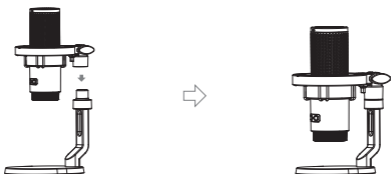

2. 将防喷罩安装在减震架上

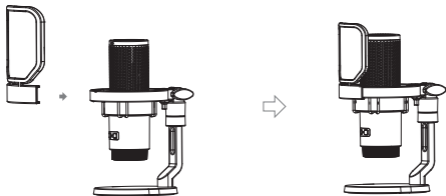


3. 通过减震架上的锁紧螺杆来调整并固定减震架与麦克风的位置



有线模式

通过二合一音频连接线和相关音频转接线/转接头连接麦克风和手机/电脑，根据个人需求选择是否监听

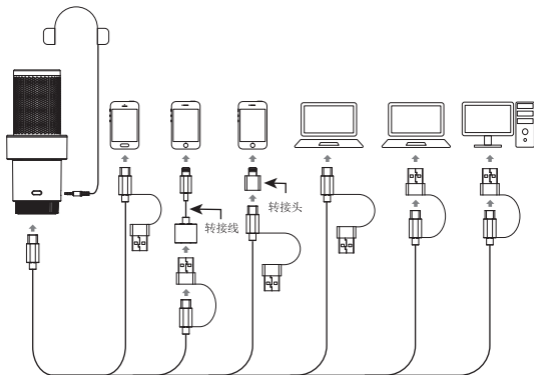


1. 搭配Lightning接口设备时，请自行购买支持OTG功能的USB-Lightning转接线/转接头
2. 麦克风连接设备后会自动开机；断开设备10分钟未使用会自动关机

无线模式

配对（出厂时麦克风与接收器默认配对，如遇特殊情况需重新配对可参考以下配对方法）


同时长按麦克风的两个配对按键进入配对状态，将接收器连接设备进入无线状态；此时麦克风状态指示灯蓝灯快闪；配对成功后麦克风状态指示灯蓝灯长亮




-  1. 当麦克风与接收器配对失败时，请将麦克风关机，然后参照上述步骤重新进行配对
2. 请先确认已开启手机OTG功能，否则会出现配对失败的情况

使用

当接收器连接设备时，请参考以下连接方式：

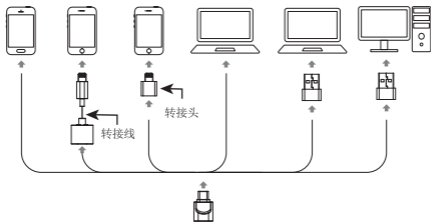

-  1. 搭配相应的接口设备时，请自行购买支持OTG功能的转接线/转接头
2. 有线模式和无线模式可同时使用

规格参数

发射功率	+10dBm
接收灵敏度	-97dBm
天线类型	陶瓷天线
无线延迟	<20ms
指向性	心型指向
咪头灵敏度	-35dB±2dB
频率范围	20Hz ~ 20kHz
最大声压级	105dB (@ 1% THD)
信噪比	72dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
等效噪声	22dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
动态范围	83dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
采样率	48kHz
位深	麦克风录音：24-bit 耳机监听：16-bit
输出接口	USB-C
监听接口	3.5mm TRS/TRRS
电池类型	锂聚合物 1000mAh 3.7V
续航时间	关闭RGB：50小时 开启RGB：20小时
产品重量	麦克风主体：140g 接收器：2.6g
产品尺寸	麦克风主体：Φ64.5 x L154.2mm 接收器：15.5 x 7.0 x 25.7mm
工作温度	0℃~+50℃
储存温度	-20℃~+60℃



扫二维码关注
科唛官方公众号



COMICA科唛



COMICA科唛



COMICA科唛



COMICA科唛

邮箱: support@comica-audio.com

电话: 400-8303-981

网址: comica-audio.com

版权及科唛商标归味莱科技有限公司所有