

Vimo C

2.4G双通道无线迷你麦克风

产品使用说明书

前言

感谢您购买科唛Vimo C

产品主要功能

- 超CD级音质，广泛兼容于相机、手机、电脑
- 内置DSP芯片，支持一键降噪
- 支持单声道/立体声/安全音轨多模式切换
- 4级音量可调，支持一键静音
- IPS可翻转显示屏，可视化操作
- 可收纳多功能充电盒，总续航高达20小时
- USB-C充电/输出接口，支持边充边用
- 低音频延迟 < 20ms，无线传输距离高达300m（空旷环境下）

注意事项

- ⚠ 由于2.4G无线特性，使用时尽量保持面对面，避免背对的情况，否则容易产生断点，属正常现象
- ⚠ 单通道模式下，立体声（STEREO）功能无法实现
- ⚠ 请将该产品放置在干燥环境中保存；请勿在雨中或潮湿的环境中使用该设备，以免发生短路
- ⚠ 请勿将产品放置在散热器、烤箱、冰箱、空调等热源或干扰源附近使用
- ⚠ 本产品属于高精密仪器类产品，请勿掉落、碰撞或撞击产品

包装清单

主体:



发射器(TX)



接收器(RX)



充电盒

搭配选择:



C1=TX+RX




C2=TX+TX+RX



C3=TX+TX+RX+充电盒

配件:

- ① 防风毛
- ② 3.5mm TRS-TRRS音频连接线
- ③ 3.5mm TRS-TRS音频连接线
- ④ 一分三充电/输出连接线（其中
橙色线具备充电和数据传输功能，
另外两条黑色线只具备充电功能）
- ⑤ 二合一充电/输出连接线
- ⑥ 说明书
- ⑦ 保修卡

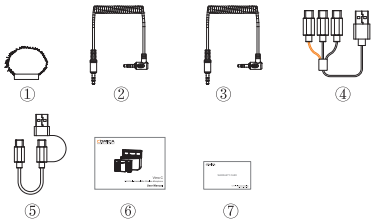

每一个型号的配件包括:


$$C1 = ① + ② + ③ + ④ + ⑥ + ⑦$$

$$C2 = ① \times 2 + ② + ③ + ④ + ⑥ + ⑦$$

$$C3 = ① \times 2 + ② + ③ + ⑤ + ⑥ + ⑦$$

部件介绍及说明

发射器(TX):

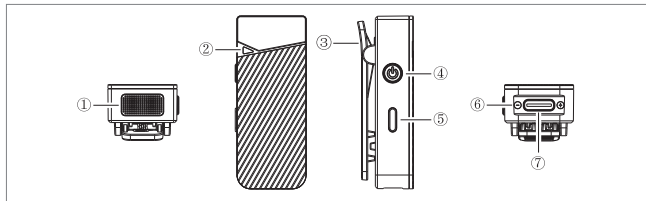

① 内置咪头

② 状态指示灯：未配对时蓝灯快闪，配对成功时蓝灯长亮，静音状态下亮红灯，降噪状态下亮绿灯

③ 背夹


④ 电源/静音按键：长按开关机，短按静音

⑤ 降噪/配对按键：短按开启/关闭降噪，长按配对

⑥ 充电触点


⑦ USB充电接口

接收器(RX):

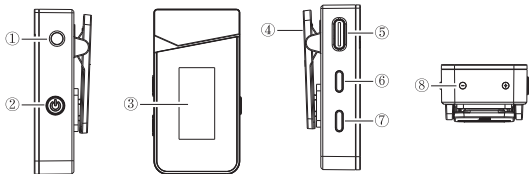

- ① 3.5mm TRS音频输出口
- ② 电源/模式切换按键：长按开关机，短按切换单声道/立体声/安全音轨
- ③ LCD显示屏
- ④ 背夹
- ⑤ USB-C充电/输出接口：Vimo C1及C2可通过一分三充电/输出连接线连接充电宝/DC电源充电，或连接设备输出数字音频；Vimo C3可通过二合一充电/输出连接线连接充电宝/DC电源充电，或连接设备输出数字音频
- ⑥ 音量调节/配对/屏幕翻转按键：短按调节A通道音量，长按翻转屏幕
- ⑦ 音量调节/配对/屏幕翻转按键：短按调节B通道音量，长按翻转屏幕
- ⑧ 充电触点

充电盒:




- ① 电量指示灯：共有四格电量，每格代表25%的充电盒电量
- ② 复位孔：如出现无法充电等异常现象，使用复位针插入复位孔即可重置
- ③ USB充电接口



发射器与接收器放入充电盒中自动关机，取出时自动开机。

屏幕显示

接收器(RX):

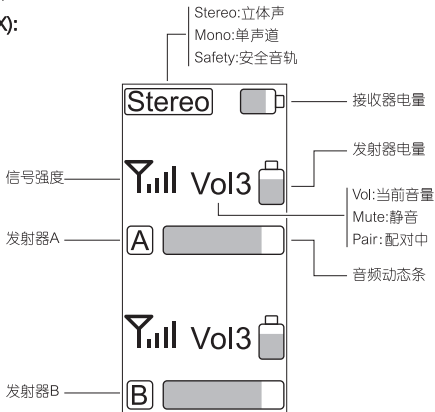

安装与使用方法

配对（出厂已默认配对，如遇特殊情况需重新配对可参考以下配对方法）

当两个发射器均未配对时，先将发射器，接收器全部开机，接收器亮屏状态下同时按住两个配对按键，待屏幕显示“PAIR”后，再分别长按两个发射器的配对按键，配对时发射器蓝灯快闪，配对完成后发射器蓝灯长亮，接收器屏幕显示发射器状态




当一个发射器未配对时，将已配对的发射器先行关机，参考上述步骤将未配对的发射器与接收器进行配对。配对完后再开启另一个已配对的发射器使用



使用方法

1. 安装发射器


将发射器安装到衣领上，使内置麦克风指向音源方向

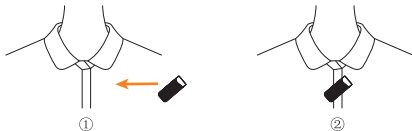


2. 接收器输出

模拟输出

通过背夹把接收器夹到相机的热靴座固定；通过3.5mm TRS-TRS音频连接线连接接收器和相机




通过3.5mm TRS-TRRS音频连接线和相关音频转接线连接接收器和手机/电脑(转接线请自行购买)

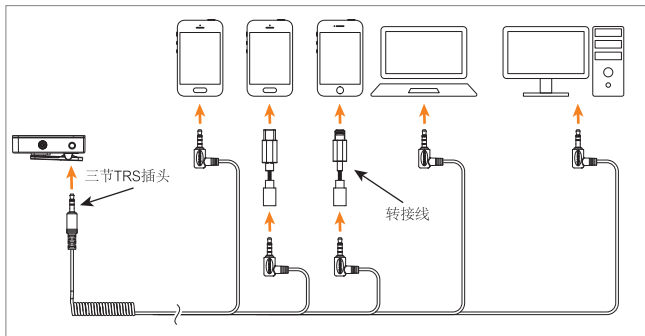


数字输出

Vimo C1及C2可通过一分三充电/输出连接线和相关音频转接线连接接收器和手机/电脑
(转接线/转接头请自行购买)

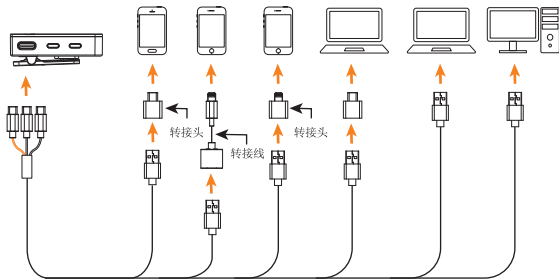

Vimo C3可通过二合一充电/输出连接线和相关音频转接线连接接收器和手机/电脑（转接线/转接头请自行购买）

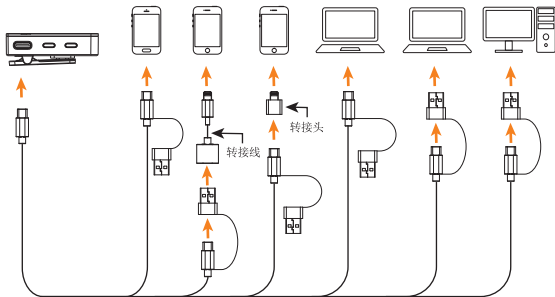

规格参数

无线类型	2.4GHz
天线	陶瓷天线
发射功率	10dBm
麦克风灵敏度	-32dB±2dB
麦克风指向性	全指向
麦克风频率响应	80Hz ~ 20kHz
系统信噪比	70dB
系统等效噪声	24dBA
最大声压级	110dB
动态范围	86dB
声音延迟	<20ms
USB规格	48kHz/16bit
电池类型	TX: 锂聚合物 140mAh 3.7V ; RX: 锂聚合物 230mAh 3.7V 充电盒: 锂聚合物 1400mAh 3.7V
充电时间	TX: 2小时; RX: 2小时; 充电盒: 2小时
续航时间	TX: 8小时; RX: 8小时; 充电盒: 2次
净重	TX: 13g; RX: 19g; 充电盒: 90g
尺寸	TX: 16x20x50mm; RX: 17x26x50mm; 充电盒: 31x63x80mm
工作温度	0℃ ~ 50℃
存储温度	-20℃ ~ 60℃



扫二维码关注
科唛官方公众号



COMICA科唛



COMICA科唛



COMICA科唛



COMICA科唛

邮箱: support@comica-audio.com

电话: 400-8303-981

网址: comica-audio.com

版权及科唛商标归咔莱科技有限公司所有