


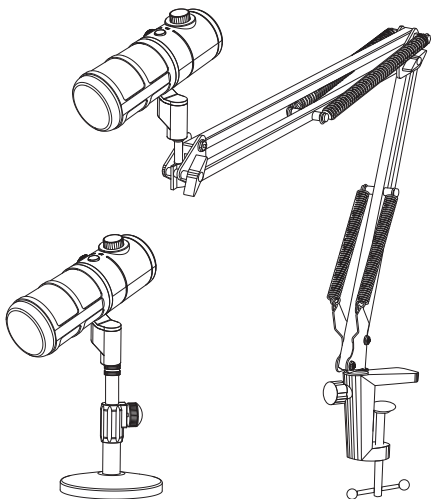

EJoy D10
RGB 単一指向性ダイナミックマイク

取扱説明書

序文

Comica「EJoy D10」マイクをご購入いただき、誠にありがとうございます。

主な特徴

- ・単一指向性 大口径ダイナミックマイクカプセルを搭載
- ・XLR/USB-C デジタル/アナログデュアル出力、幅広い互換性
- ・48kHz/24bit 高音質録音機能、内蔵音声カード & Calmix®ワンタップノイズキャンセリング
- ・4段階ゲイン調節 & 無段階モニター音量調節、リアルタイムモニタリング & ミュート機能
- ・ダイナミックRGBライティング(6種類のモード選択可能)
- ・3種類のEQモード(多様な音響スタイルに対応)
- ・ブームアーム & 卓上スタンド(柔軟な設置が可能)

ご注意

- ⚠ XLR接続でアナログ音声信号を出力する場合、ダイナミックマイクの音声信号以外の機能(動作状態インジケーター、EQ、ゲイン調節、RGBライト、リアルタイムモニタリングなど)はご利用いただけません。
- ⚠ コンピュータに接続して使用する際は、音声設定画面で「Comica_EJoy D10」を入力/出力デバイスに選択してください。

音声

出力

出力デバイスを選択

Comica_EJoy D10

入力


入力デバイスを選択

Comica_EJoy D10

- ⚠ コンピュータに接続して入力する際に音量が大きすぎる場合は、パソコンの「マイク属性-レベル」を調整してゲインを下げるができます。
(以下は Windows システムを例として説明します)



- ⚠ 優れた録音を得るために、マイクのキャプセルを音源に向けてください。



- ⚠ 本製品を、ラジエーター、オープン、冷蔵庫、エアコンなどの熱源や妨害源の近くで使用しないでください。
- ⚠ 本製品は高精度の機器ですので、落下、衝突、打撃を避けてください。
- ⚠ 雨の中や湿気の多い環境でこの機器を使用しないでください。短絡の危険があります。
- ⚠ 本製品を乾燥した環境で保管してください。

パッケージ内容

EJoy D10(A)セット



マイク*1



2-in-1オーディオケーブル*1



ブームアームスタンド*1



フックリング*5



取扱説明書*1



保証書*1

EJoy D10(D)セット



マイク*1



2-in-1オーディオケーブル*1



卓上スタンド*1





取扱説明書*1



保証書*1

製品構成と部品説明

マイク:

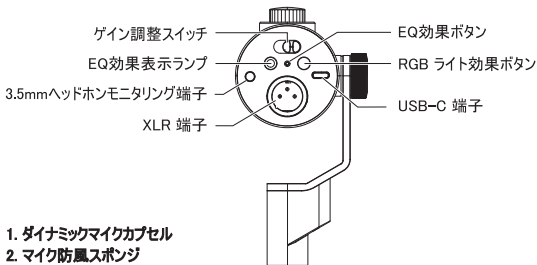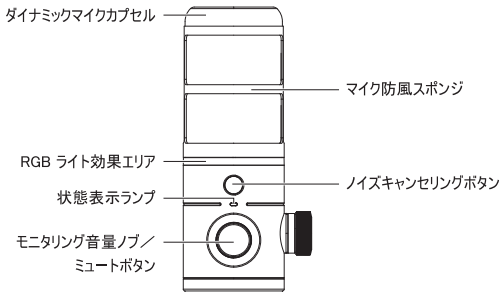

1. ダイナミックマイクカプセル

2. マイク防風スポンジ

3. RGB ライト効果エリア

オーディオダイナミック/Comicaオレンジ/ウェーブ/カラー呼吸灯/RGB スローウェーブ/回転レインボーの 6 種類の RGB ライト効果があります。ミュート状態では赤色のランプが点灯し続けます。

4. ノイズキャンセリングボタン

短押しでノイズキャンセリングボタンON/OFF切替

5. 状態表示ランプ

通常動作	青色常時点灯
ノイズキャンセリング作動中	緑色常時点灯
ミュート状態	赤色常時点灯

6. モニタリング音量ノブ/ミュートボタン

“+”方向へ回転:ヘッドホン音量増加 “-”方向へ回転:ヘッドホン音量減少:短押し:ミュート機能ON/OFF

7. ゲイン調整スイッチ

左右にスライドで4段階ゲイン調節

8. EQ効果ボタン

長押し:EQ機能ON/OFF 短押し:3種類のEQプリセット切替

9. EQ 効果表示ランプ

ベースブースト	オレンジ色
ナチュラル	青色
ブライト	緑色

10. RGB ライト効果ボタン

長押しでライト効果をオン / オフします。短押しで 6 種類のライト効果を切り替えます。

11. 3.5mmヘッドホンモニタリング端子

3.5mm の TRS/TRRS ヘッドホンを差し込んで、リアルタイムでモニタリングすることができます。

12. USB - C 端子

2in1 オーディオ接続ケーブルを通じて、デジタルオーディオを機器に出力することができます。

13. XLR 端子


XLR - XLR または XLR - 3.5mmTRS オーディオケーブルを通じて、アナログオーディオを音声カード、レコーダー、ミキシングコンソールなどの機器に出力することができます。
(XLR端子デバイスと接続する場合は、XLR-XLR または XLR-3.5mm TRS オーディオケーブルをご自分でご用意ください)台等设备

ブームアームスタンドセットの取り付け:


- 1.ブームアームスタンドの台座を机の上に挟み、台座の下のネジを時計回りに回して固定します。




- 2.ブームアームスタンドを台座の差し込み口に挿入し、台座の側面のネジを使ってスタンドの角度を固定したり調整したりします。

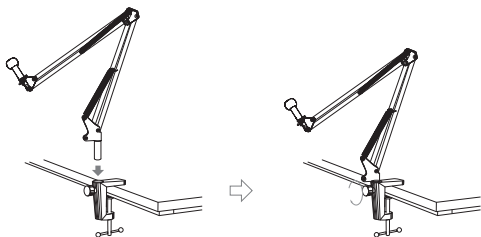

3.マイクのねじ穴とアームマウントスタンドのネジをつなぎ、時計回りに回して固定します。

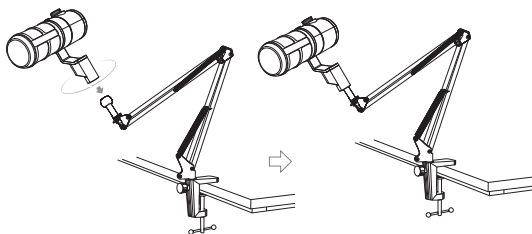


4.ブームアームスタンドにある締め付けロックナットを使って、マイクの位置を調整し固定します。

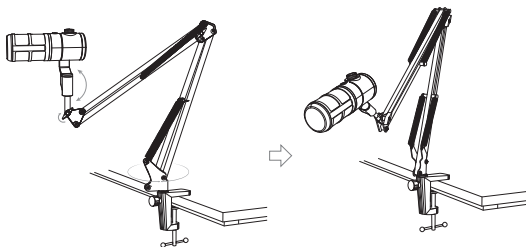


卓上マイクスタンドセットの取り付け:

1.マイクのねじ穴と円盤型スタンドのネジをつなぎ、時計回りに回して固定します。




2.マイク上にある締め付けロックナットを使って、マイクの角度を調整します。



使い方

1. デジタル出力


マイクを 2in1 オーディオケーブルを通してスマートフォンやコンピュータに接続し、必要に応じてモニターを選択します。

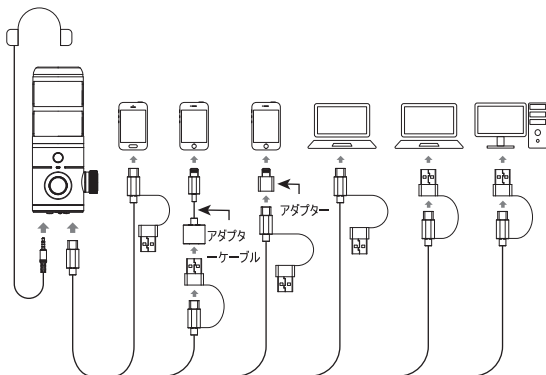

1. Lightning 端子を備えた機器と組み合わせる場合、OTG 機能をサポートする USB - Lightning アダプタケーブル / アダプタを自ら購入してください。
2. マイクが機器に接続されると自動的に起動し、機器から切断されると自動的にシャットダウンします。

2. アナログ出力

XLR→XLR または XLR→3.5mm TRS オーディオケーブルを使って、マイクをオーディオインターフェイス / レコーダー / ミキサーに接続します。

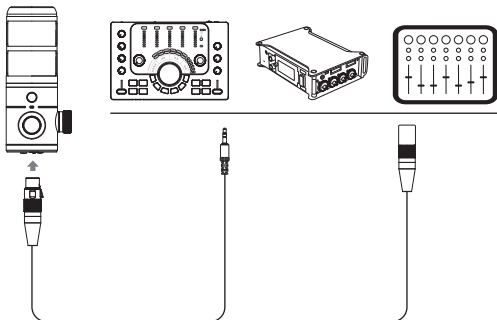

- ➡ 1.有線モードで XLR ポートを通じてアナログオーディオを出力する場合、ダイナミックオーディオ信号の送信以外、すべての他の機能は利用できません。
- 2.XLR インターフェイス機器と接続する際は、XLR→XLR または XLR→3.5mm TRS オーディオケーブルをご自分でご用意ください。
- 3.機器に接続するとマイクが自動的に起動し、機器から切り離して自動的に電源が切れます。

製品仕様

マイクタイプ	ダイナミック型
指向特性	単一指向性(ハート型指向)
感度	-56dB re 1V/Pa (1.6mV @ 94dB SPL) ± 2 dB @ 1kHz
周波数特性	55Hz ~ 16kHz
最大入力音圧レベル	128dB (@ 1% THD)
S/N比	72dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
等価雑音レベル	22dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
ダイナミックレンジ	106dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
サンプリングレート	48kHz
ビット深度	マイク録音:24-bit ヘッドホン監聴:16-bit
デジタル出力	USB Type-C端子
アナログ出力	XLR 3ピン
モニター端子	3.5mm TRS/TRRS
本体重量	マイク本体: 268g
本体寸法	マイク本体: $\Phi 56$ mm x L160mm
動作温度範囲	0°C~+50°C
保管温度範囲	-20°C~+60°C