

EJoy Uni S

RGB 単一指向性コンデンサーUSBマイク

取扱説明書

序文

Comica「EJoy Uni S」マイクをご購入いただき、誠にありがとうございます

主な特徴

- ・ プロ品質の音質、48kHz/24bitの録音
- ・ ゲイン調整&リアルタイムモニタリング、Calmix®AIノイズリダクションとミュートをワンクリックで操作します
- ・ 4種類のRGBダイナミックライトモードを選択でき、美しい雰囲気仕に上げます
- ・ USB-Cデジタル出力を採用しており、スマートフォンやパソコンに対応
- ・ 一体型のマグネット式折りたたみスタンドにより、携帯性と安定性を両立しています
- ・ マイク角度を自由に調整できるため、用途に応じて快適に使用可能です

ご注意

- ⚠ 録音効果を最大化するために、マイクの正面を音源に向けてください
- ⚠ コンピュータにマイクを接続した後、「Comica_EJoy Uni S」をサウンド設定で選び、音声の正常な伝送を確保します。

マイクをコンピュータに接続して使用する際

音声

出力

出力デバイスを選択する際

Comica_EJoy Uni S


出力

出力デバイスを選択する際

Comica_EJoy Uni S

- ⚠ コンピュータに接続して入力する際に音量が大きすぎる場合は、パソコンの「マイク属性-レベル」を調整してゲインを下げるすることができます。(以下は Windows システムを例として説明します)


マイクをコンピュータに接続して使用する際:



- ⚠ 本製品を、ラジエーター、オーブン、冷蔵庫、エアコンなど、熱源や干渉源の近くで使用しないようにしてください。
- ⚠ 本製品は高精度の機器ですので、使用時の落下、衝突、衝撃はご遠慮ください。
- ⚠ 雨や湿気の多い場所でこの機器を使用しないでください。使用すると、ショート危険があります。
- ⚠ 乾燥した場所で保管をお願いします。


パッケージ内容

本体:

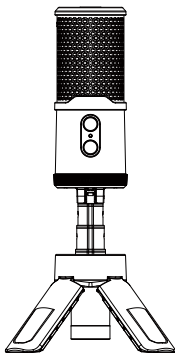

マイク

付属品:



2 in 1 オーディオケーブル





取扱説明書



保証書

マイク:

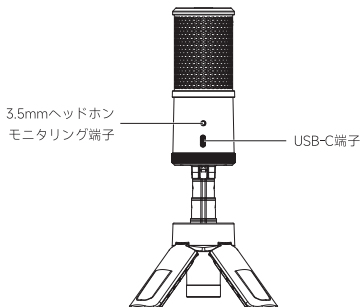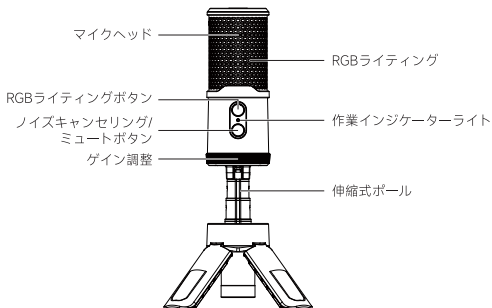

1. マイクヘッド

2. RGBライティング

カラフルな呼吸ライト/動的グラデーションライト/

オーディオ ダイナミック/Comica オレンジという4種類のRGBダイナミックモードがあります。ミュート状態では赤いランプが点灯し続けます。

3. RGBライティングボタン

長押しでライトON/OFF切替

短押しで4種のライティングモード切替

4. 作業インジケータライト

通常状態	青いランプ常時点灯
ノイズキャンセリング作動中	緑いランプ常時点灯
ミュート状態	赤いランプ常時点灯

5. ノイズキャンセリング/ミュートボタン

長押しでノイズキャンセリングON/OFF切替

短押しでミュートON/OFF切替

6. ゲイン調整

ゲイン調整を左に回すと出力ゲインとイヤホンモニター音量が減少し、右に回すと出力ゲインとイヤホンモニター音量が増加します。

7. 伸縮式ボール

マイクの高さを上下に調節することができます。

8. 3.5mmヘッドホンモニタリング端子


3.5mmのイヤフォンを接続することにより、音声をリアルタイムでモニタリングすることが可能になります。

9. USB-C端子

2in1 オーディオケーブルを通じて、デジタルオーディオを機器に出力することができます。


取り付けと使用

取り付け:

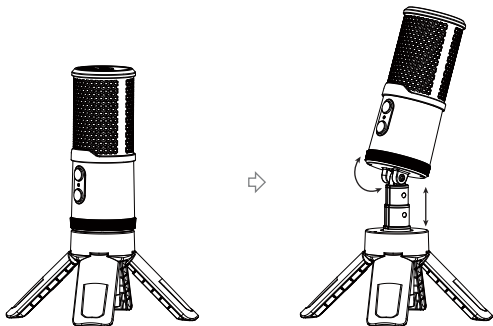

使い方:

2 in 1 オーディオケーブルと関連するオーディオアダプター/アダプターを通してマイクやスマートフォンやコンピューターに接続し、必要に応じてモニターを選択します。

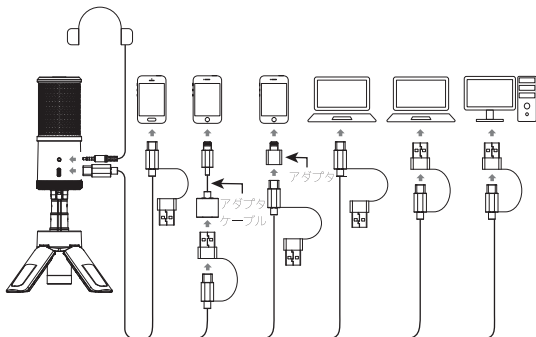

Lightning 端子を備えた機器と組み合わせる場合、OTG 機能をサポートする USB-Lightning アダプターケーブル/アダプターを自ら購入してください。

製品仕様

指向特性	単一指向性(カーディオイド型指向)
感度	-35dB±2dB
周波数特性	20Hz ~ 20kHz
最大入力音圧レベル	105dB (@ 1% THD)
S/N比	70dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
等価雑音レベル	24dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
ダイナミックレンジ	81dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
サンプリングレート	48kHz
ビット深度	マイク録音:24-bit ヘッドホンモニタリング: 16-bit
出力端子	USB Type-C端子
モニター端子	3.5mm TRS/TRRS
本体重量	マイク本体: 206g
本体寸法	マイク本体: Φ56.4 x L229mm
動作温度範囲	0°C~+50°C
保管温度範囲	-20°C~+60°C



Website: comica-audio.com

Facebook: Comica Audio Tech Global

Instagram: Comica Audio

YouTube: Comica Audio

COMICA is a registered trademark owned by Commlite Tech Co.,Ltd

Email: support@comica-audio.com